


**SPRINT**  
1310-5/1310-6

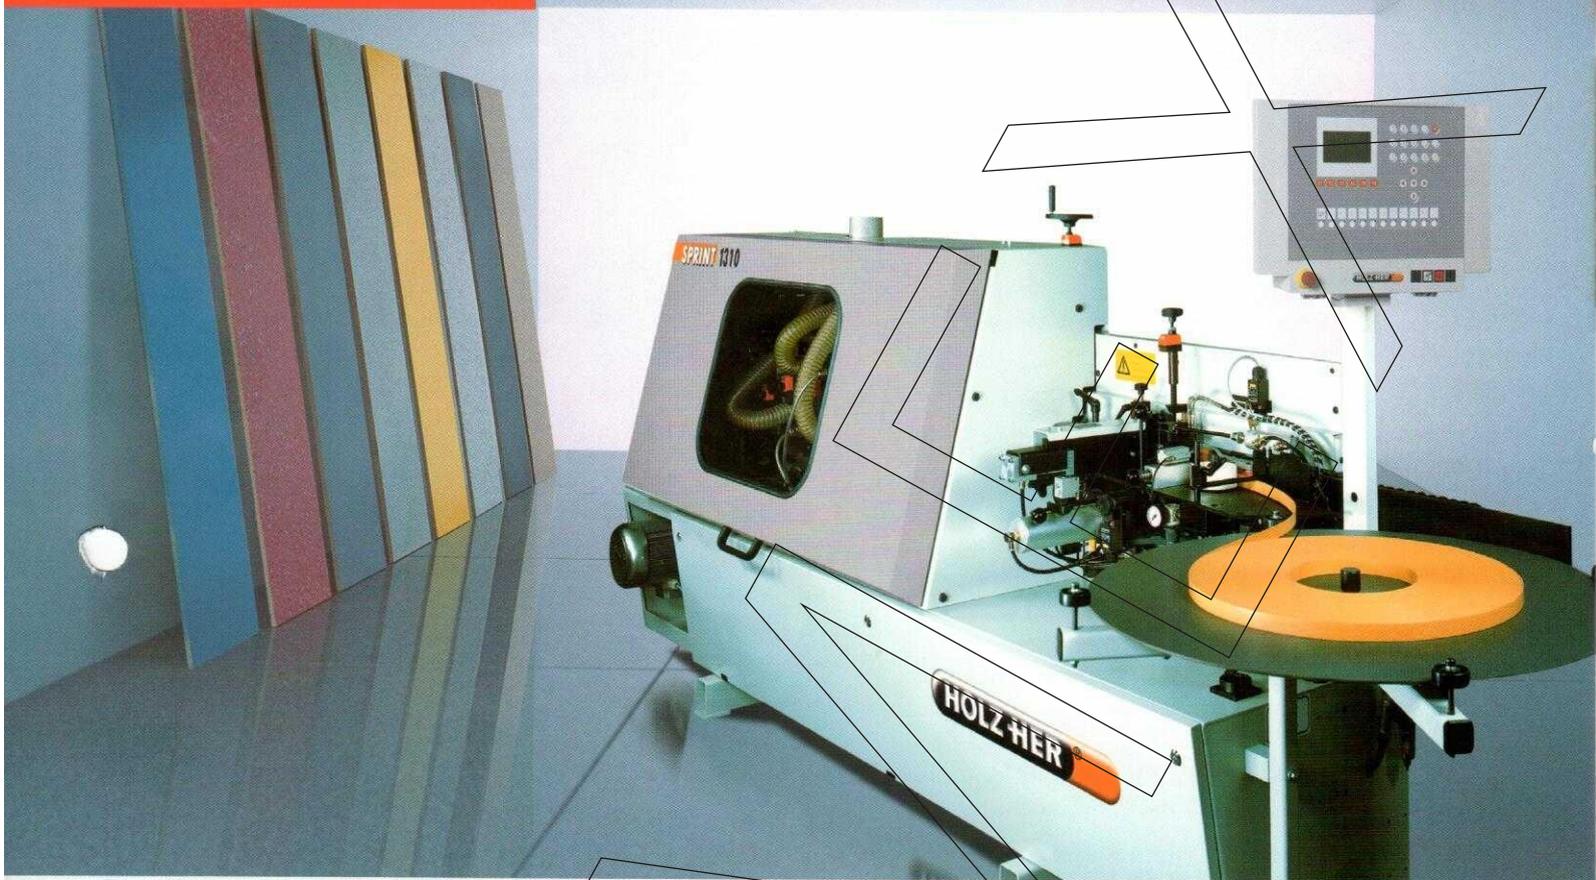

## Wenn Wirtschaftlichkeit und Qualität erste Priorität haben

Auch kleinere Betriebe können auf eine Kantenanleimmaschine nicht verzichten. Die Kunden verlangen eine perfekte Fugenoptik. Zwei Lösungen mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis heißen SPRINT 1310-5 und 1310-6. Sie verbinden hohe Wirtschaftlichkeit mit den Leistungsmerkmalen der höheren Klassen.

Die stabile Konstruktion unterscheidet sich nur in den Abmessungen von den großen Maschinen und legt die Basis für eine präzise Fertigung. Die komfortable SPS-Maschinensteuerung mit integrierter Betriebsdatenerfassung ist bei HOLZ-HER Standard. Das patentierte Kleberauftragssystem, ein Schlüsselaggregat in der Kantenverarbeitung, kombiniert die Stärken eines geschlossenen Heizsystems mit den überragenden Vorteilen der Düsenteknik.

### **SPRINT 1310**

Modell	1310-5	1310-6
Kantenstärke mm	0,4 – 3	0,4 – 8*
Kantenhöhe mm	45	55*
Plattenstärke mm	6 – 45	6 – 50
Vorschub m/min.	8	12

\* eingeschränkter Kantenquerschnitt


Ihr Partner für Produktivität und Präzision

**HOLZ-HER**®

Spezialmaschinen

**SPRINT**  
1310-5/1310-6

# Aggregate mit souveräner Leistung

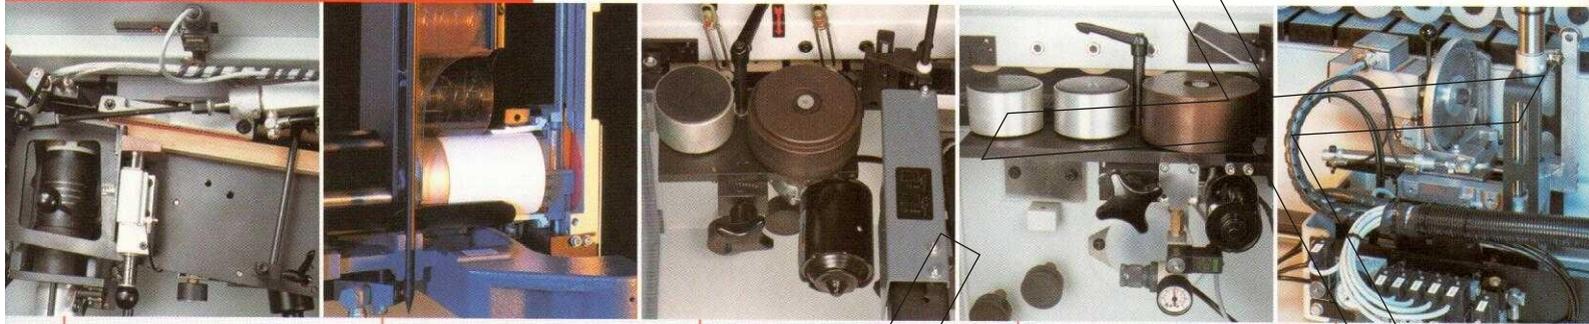


Auf Wunsch gibt es Bestückungsvarianten, um die Kantenanleimmaschine speziell auf Ihre Anforderungen abzustimmen.

- (Bild 1) Kantenzuführung – vollautomatische, bedienerfreundliche Zuführung von Rollen- und Streifenware
- (Bild 2) Kleberauftrag – Basisausstattung ist das patentierte HOLZ-HER Patronensystem für die Verarbeitung von EVA- und PU-Klebern
- (Bild 3 und 4) Druckwerke 1912 oder 1816 – starker Anpressdruck für saubere Kantenverklebung
- (Bild 5 und 6) Kappaggregate 1822 und 1918 (zweimotorig) – linearer Schnitt für ein sauberes Kappergebnis
- (Bild 7) Multifunktionsaggregat – zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen; auf Wunsch mit motorischer Verstellung
- (Bild 8) Ziehklänge – für die perfekte Glättung von Radien und Fasen

## SPRINT 1310-6

Noch mehr Leistung durch das stärkere Kappaggregat 1918 mit zwei 0,22-kW-Motoren. Höherer Vorschub – von 12 m/min. – mehr Durchsatz. Der ziehende, lineare Schnitt sorgt für ein präzises, ausrissfreies Kappergebnis.

- (Bild 9) Flächenziehklänge – zum Abziehen von Kleberesten oder wahlweise
- (Bild 10) Schwabbelaggregat – zum Nachputzen und Kantenpolieren
- Steuerung – LED-Anzeige für Aggregatvorwahl, großes LCD-Display mit Klartextanzeige und Grafik, Einzelanwahl der Aggregate; Intervallanzeige für kürzesten Werkstückabstand

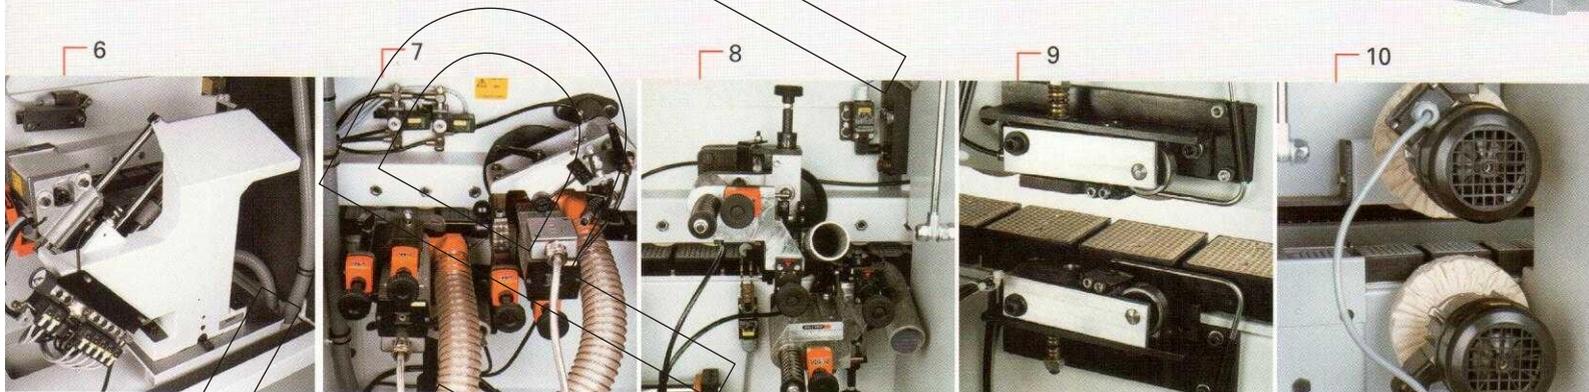

OBCHOD DŘEVOSTROJÍ  
NÁSTROJI A PŘÍSLUŠENSTVÍM

EPIMEX s.r.o.  
zona Verne – ul. Průmyslová  
431 51 Klášterec n.O.  
tel. 474 316 780  
fax 474 316 785  
e-mail: [klasterec@epimex.cz](mailto:klasterec@epimex.cz)

[www.epimex.cz](http://www.epimex.cz)

U dálnice 1  
664 56 Blučina  
tel. 547 235 630  
fax 547 235 631  
[brno@epimex.cz](mailto:brno@epimex.cz)

erungen von Konstruktion  
hinein ständig weiterentwickelt  
Maschinen enthalten zum Teil  
in Lieferumfang gehören.  
zum Teil ohne die vorgesehene

REICH

Spezialmaschinen GmbH  
D-72608 Nürtingen  
Tel.: +49 (0) 70 22 702 - 0  
Fax: +49 (0) 70 22 702 - 101  
[www.holzher.de](http://www.holzher.de)

Ihr Partner für Produktivität und Präzision

**HOLZ-HER**  
Spezialmaschinen



