

# Olepovačka hran Optimat KDN 210



# Perfektní hrany pro náročné zákazníky - kompaktní a výkonné

**Brandt je podnik skupiny Homag nabízející inovativní a na výkon orientovaná řešení u olejovacích strojů pro řemeslníky, vnitřní vybavení, jakož pro malé a střední podniky.**

Nový KDN 210 se vyznačuje mimořádně kompaktní konstrukcí a určuje nová měřítka ve výkonu a komfortu obsluhy pro opracování hran do 3 mm.


Tím je tento stroj zrovna velmi zajímavý pro malé podniky nebo pro nově založené firmy.

Zde Brandt poskytuje know-how, přitom bez kompromisů v kvalitě a preciznosti.




## Olepovací agregát

Optimální vrstva lepidla díky přesnému dávkování.



## Kapovací agregát

Nastavení na přímo nebo fasetu jednoduchým naklopením.




## Řízení BFS

Všechny funkce přehledně uspořádány a všechny potřebné informace na 2-řádkovém displeji.



#### Frézovací agregát

Multifunkční frézovací agregát vybavený kombinovanou frézou.



## Fakta se kterými můžete počítat:


- **Nalepení hran o síle až 3 mm, také masivní dřevo**  
→ Žádné kompromisy ve výkonu.
- **Dvoumotorový kapovací agregát**  
→ Vysoká přesnost díky řezání tahem a lineárnímu vedení
- **Multifunkční frézovací agregát**  
→ Čistý výsledek frézování a optimální odsávání díky DFC-technologie nástroje (Dust-Flow-Control)
- **Rychlé a jednoduché nastavování agregátů**  
→ Na všechny běžné druhy hran - minimální seřizovací časy
- **Leštící nebo dočišťovací agregát (cidliny)**  
→ V provedení Plug&Play - možnost snadného dovybavení
- **Moderní řízení celé dráhy**  
→ Vysoký komfort obsluhy a přesné řízení všech agregátů
- **Stabilní konstrukce**  
→ Základní stroj a obráběcí agregáty v průmyslovém standardu
- **Přesná a robustní řetězová dráha a řetěz posuvu**  
→ Vedou Váš obrobek přesně strojem

**Žádné kompromisy v kvalitě a výkonu!**




#### Leštící agregát (options)

K leštění hran k dosažení přirozené věrnosti barvy.




#### Cidliny (options)

K uhlazení poloměrů nebo faset.



# Technické údaje

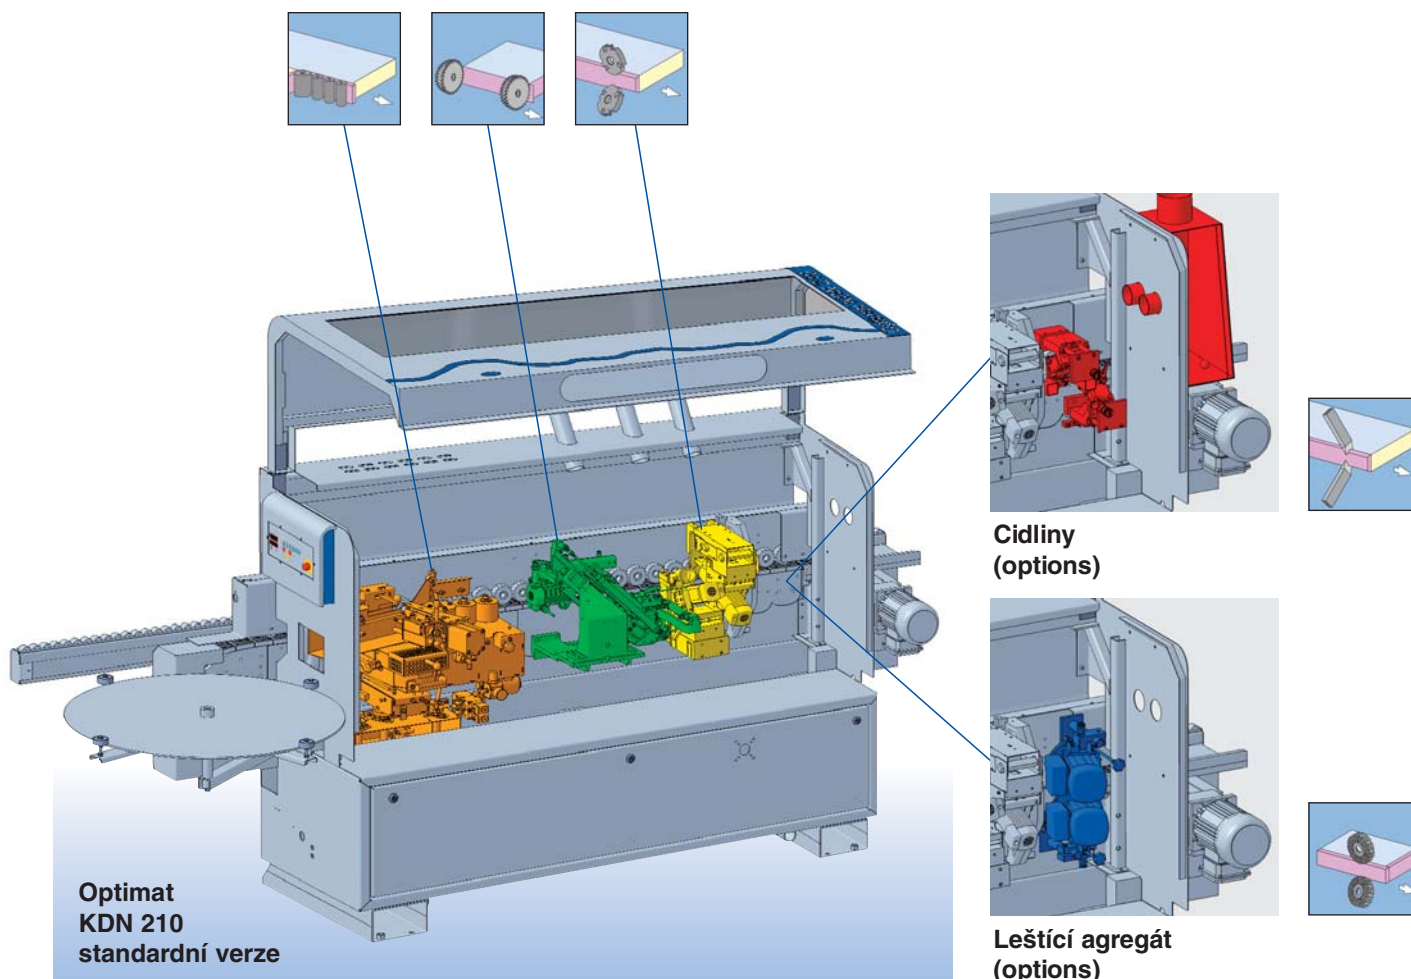

**Optimat  
KDN 210  
standardní verze**

**Cidliny  
(options)**

**Lešticí agregát  
(options)**

	KDN 210
Délka stroje (mm)	3450
Příkon (kW)	3,5
Hmotnost (kg)	800
Průměr odsávání (mm)	(3x60 + 100)
Rychlost posuvu (m/min)	9
Rozměry stroje š x v (mm)	800 x 1500
Tloušťka obrobku (mm)	8 - 50
Tloušťka hran (mm)	0,4 - 3
Tloušťka hrany pro dělení z role (mm)	max. 3,0 x 45 / 1,0 x 55
Pracovní výška (mm)	950
Elektrika	400 V – 3f – 50 Hz
Pneumatika (bar)	6
Hodnota emise hluku (dBA)	84/85

Technické změny vyhrazeny. Jednotlivá vyobrazení strojů mohou obsahovat options.

Podnik skupiny Homag.



**Výhradní zástupce  
HOMAG GROUP A G pro ČR  
ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.  
Masarykova 16  
517 50 Častolovice  
tel. +420 494 339 129  
+420 494 339 130  
+420 494 339 131**